PLANTA DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
ESCALA 1:75

LEGENDA	
	PONTO ALTO DE TV (h = 200cm DO PISO ACABADO)
	PONTO LÓGICO BAIXO (h = 30cm DO PISO ACABADO)
	PONTO LÓGICO MÉDIO (h = 110cm DO PISO ACABADO)
	CAIXA 20 X 20
R1	CAIXA DE PASSAGEM
RACK	RACK DE DISTRIBUIÇÃO
	ELETRODUTO DE PEADPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO, ENTERRADO NO SOLO
	CABO COAXIAL (TV)

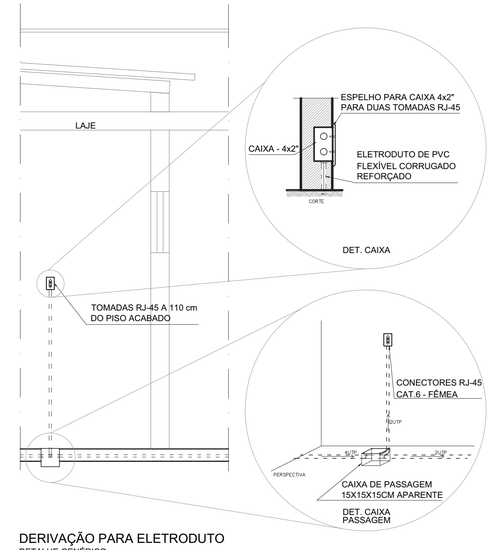

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO
DETALHE GENÉRICO

Ministério da Educação

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
AUTORES DO PROJETO :	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO — CREA:

AUTOR DO PROJETO — CREA:

RESP. TÉCNICO — CREA

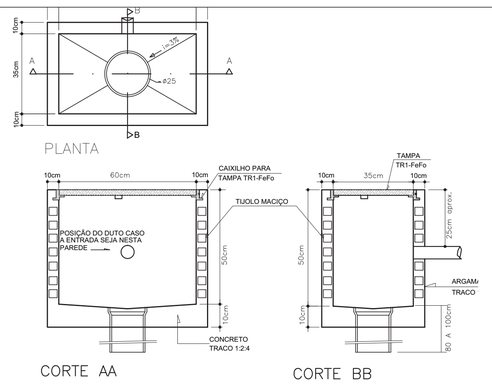

DETALHE DA CAIXA R1
PLANTA BAIXA E CORTES
SEM ESCALA



EXEMPLO DE LIGAÇÃO LÓGICA
SEM ESCALA



CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A
CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES
SEM ESCALA

CÓDIGO DE CORES	
PAR 1	AZUL – BRANCO*
PAR 2	BRANCO** – LARANJA
PAR 3	BRANCO – VERDE
PAR 4	BRANCO – MARROM

* FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL
** FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA
ETC...

LIGAÇÃO DO CABO TELEFÔNICO
SEM ESCALA



DLFO

CREA

RA

PROJETO TIPO C

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infra-estrutura

DESENHO

PLANTA BAIXA E DETALHES

CE

REVISÃO	ESCALA	PRANCHA
R.00	INDICADA	01/01
R.00		
R.00	DATA EMISSÃO	
	MAR /2010	